UNI-PEX

スピーカー制御ボックス

取扱説明書（工事説明書）

BK-30

このたびは、スピーカー制御ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

●本機は、非常用放送設備と接続し、非常時にはスピーカー出力をメイン側に切換える装置です。

スイッチボックスへの収納について

（電気工事士の資格を取得されていないと、工事はできません。）

露出スイッチボックスについて

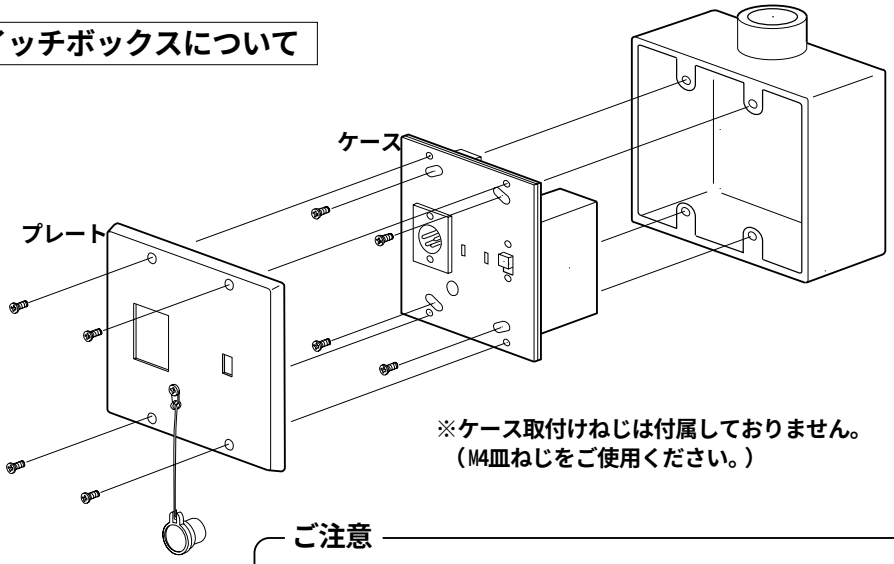

※ケース取付けねじは付属しておりません。
（M4皿ねじをご使用ください。）

ご注意

JIS C 8340に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。

埋込スイッチボックスについて

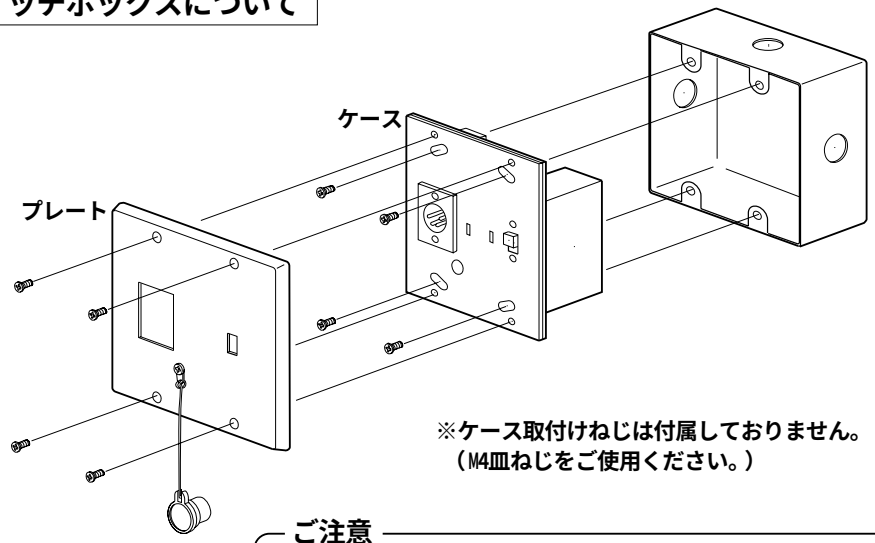

※ケース取付けねじは付属しておりません。
（M4皿ねじをご使用ください。）

ご注意

JIS C 8336に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。
（カバーなし、浅形を除く）

接続のしかた

EMG24Vブレイク制御

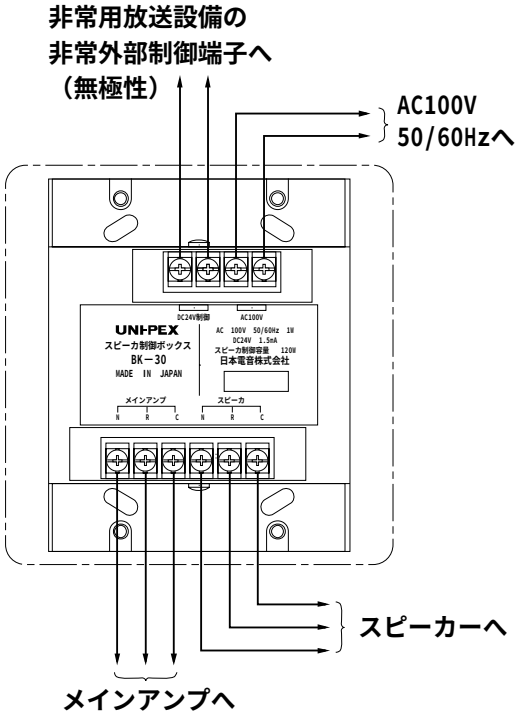

ローカルアンプの接続

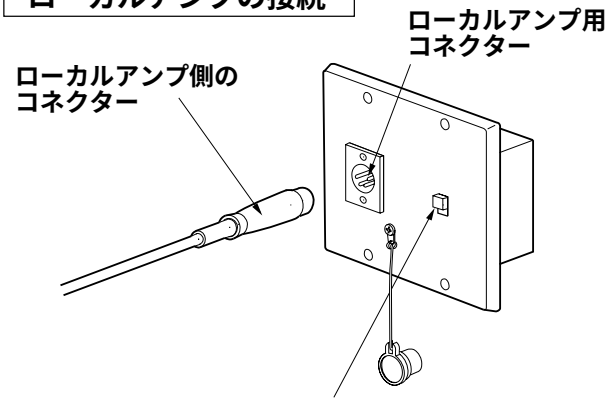

メイン・ローカルアンプ切換スイッチ

メインアンプ側：メインアンプの音声がスピーカーに出力されます。

ローカルアンプ側：通常はローカルアンプの音声がスピーカーに出力され、非常時に外部制御により、メインアンプに切り換わります。

コネクターピン配列

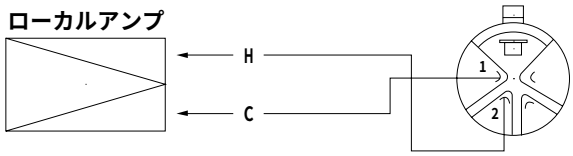

定格

使用電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	1W
被制御電力	120W
制御方法	前面スイッチ及び制御電源(常時DC24V送り、非常時断信号)
制御電流	1.5mA
適合ボックス	露出型：JIS C8340(2個用) 埋込型：JIS C8336(2個用)
適合コネクタ	キャノンタイプコネクター　XLR－4(メス)
外装	プレート:ステンレス ケース　:鋼板
寸法	幅 116㎜　高さ 120㎜　奥行き 50.5㎜
質量	約 580g
付属品	キャノンタイプコネクター　XLR－4(メス)　1、取扱説明書 1

外観寸法図

（単位㎜）

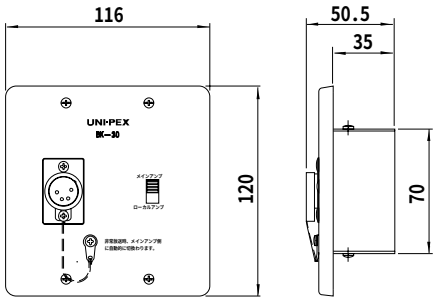

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6　TEL.(072)855-3334(代)

お客様控え欄

お買い上げ年月日	年　月　日
販売店名	